


SPG サニタリーやキッチンなどの 壁面を収納スペースに有効活用

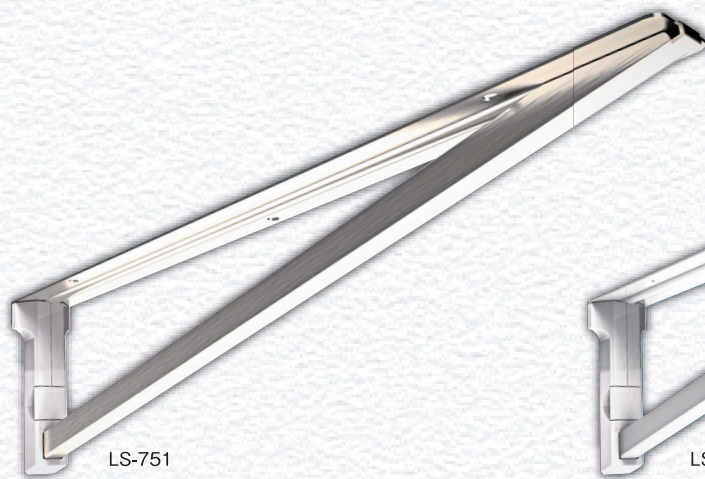


SUS棚柱用背面ブラケット

■本体: ステンレス(SUS430) 板厚:0.8mm No.4仕上げ/粉体塗装
取付部カバー: ABS樹脂

棚板高さ調整
15mm間隔



動画はコチラ

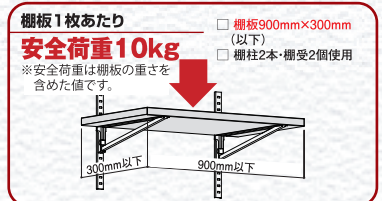

特徴・取付手順

壁面にSUS棚柱を取付け、好きな高さで使える壁面ブラケットです。棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。かんたん取付けで、とっても便利。ちょっとしたスペースを収納スペースに有効活用できます。



棚柱 2本を取付ける



矢印の方向に下ろす



付属のビスで棚板と固定



取付完了


◇適合棚柱情報

本製品は15mmピッチで行なえるステンレス製の棚柱に使用できます。

◇適合棚柱の仕様詳細

- ・材質: ステンレス製/板厚0.8×幅15×厚さ5mm
- ・高さ調整が15mmピッチで行えるもの。
- ・取付け穴等は下図をご参照ください。

《適合棚柱 寸法図(単位:mm)》

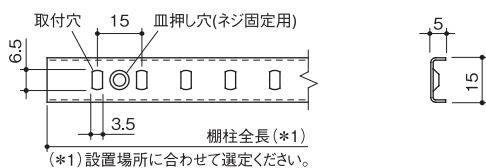

【適合棚柱も各長さをご用意】



LS-721~729

LS-721W

LS-721B


SUS棚柱

材質/ステンレス(SUS430-SUS304) 板厚:0.8mm No.4仕上げ 単位:mm

型番	材料	寸法L	ビス止め数	箱入数
LS-721	SUS430	1819	11ヶ所	40本
LS-729	SUS304	1819	11ヶ所	40本
LS-722	SUS430	606	4ヶ所	40本
LS-723	SUS430	909	6ヶ所	40本
LS-724	SUS430	1212	7ヶ所	40本
LS-725	SUS430	2424	14ヶ所	40本
LS-721W※1	SUS430	1819	11ヶ所	40本
LS-721B※2	SUS430	1819	11ヶ所	40本

※別注寸法対応します。 ※取付ビスは別途ご用意下さい。 ※1 ホワイト焼付塗装 ※2 ブラック焼付塗装
※LS-721W/LS-721Bは保護フィルムなし。

形状図

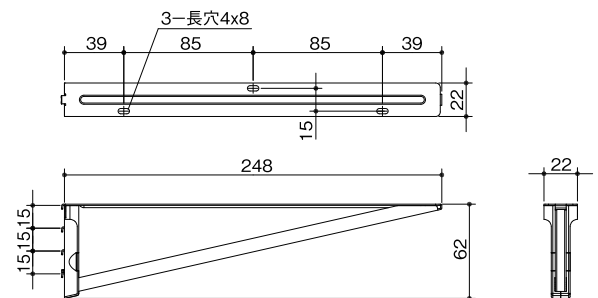

SUS棚柱用背面ブラケット

本体材質: ステンレス(SUS430) 板厚:0.8mm No.4仕上げ/ホワイト焼付塗装
取付部カバー: ABS樹脂 ※付属ビス: ステンナベタッピン 3.5×14 単位:mm

型番	色	内箱入数	外箱入数
LS-751	ステンレス生地	2本	20箱
LS-751W	ホワイト焼付塗装	2本	20箱

※LS-751Wの付属ビスは、頭部ホワイト塗装
注) 棚板は別途ご用意ください。棚板の厚み: 推奨15mm以上。
注) 木製棚板以外では使用しないでください。

製造元

株式会社 **サヌキ**

〒547-0014

大阪市平野区長吉川辺2丁目3番22号

TEL:06-6709-5327 FAX:06-6709-5357

<http://www.sanuki-spg.com/>