


受板(ストライク)

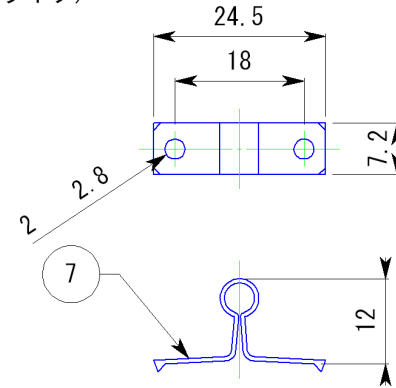

材質(仕上げ)

R26 : 鉄製 ユニクロメッキ
 RC26 : 鉄製 クロメートメッキ
 RS26 : ステンレス製

本体ビス : \oplus 2.4x10

受板(ストライク)ビス : \oplus 2.4x10

7	ストライク	SPCC 0.7t/SUS430 0.6t	1
6	ローラー側リベット	SW/SUS430 ϕ 2.2x10.2	2
5	本体側リベット	SW/SUS430 ϕ 2.2x12.7	1
4	ローラー	高圧ポリエチレン	2
3	パネ	鉄/ステンレス	1
2	アーム	SPCC 0.5t/SUS430 0.5t	2
1	本体	SPCC 1.0t/SUS430 1.0t	1
図番	品名	材質	数量

日付	員数	材質	板厚	型番	26
設計	白須賀	検図	尺度	品名	ローラーキャッチ
製図			1:1	図番	組立図
株式会社 マヌキ					